


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo

Integrerede indsatslementer

Dreje/kip og kipvinduer

Den optimale kombination – WICTEC facadesystem med integrerede åbninger fra WICSTYLE evo vinduessystem. De fleksible systemer med topværdier i ydelsesegenskaberne, giver muligheder for løsninger på allerhøjeste tekniske niveau, tilpasset med et stort antal tillægsfunktioner.

2 |

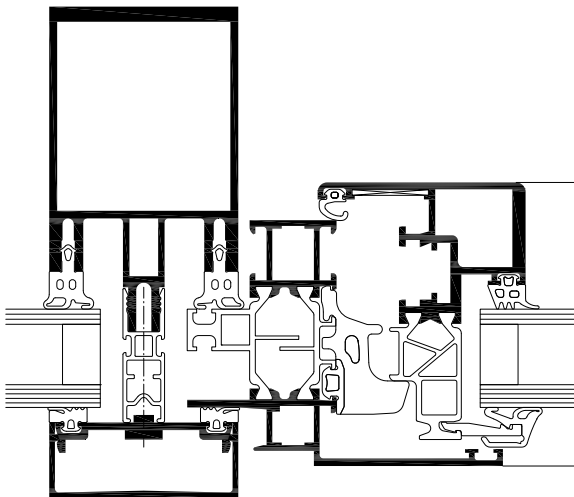

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 samt EN 13830

Se klassificering for det enkelte WICLINE vinduessystem og WICTEC facadesystem

1 | Tegning eksempel for fladebyndig ramme

2 | Tegning eksempel for skjult ramme



1 |



Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer

Varmeisolering:

- U_f værdier ned til 1,2 W/(m²K)
- U_{cw} værdier afhængigt af kombinationen af facadesystem og vindue

Åbningsalternativer:

- Dreje- / Dreje / kip- / bundhængte vinduer
- Skjult ramme – "Block vindue"
- Indbrudshæmmende udførelse

Beslag:

- Letbevægelige systembeslag, med valgmuligheder mellem:
Udenpå liggende hængsler, indfarvede – lakeret eller eloxeret.
Skjulte hængsler med integreret bremse, ved maksimal åbningsvinkel på 105°
- Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 160 kg
 - Udenpå liggende hængsler: op til 200 kg
 - Projektløsninger: op til 300 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1700 mm x 2500 mm
- Åbningsbegrænser kan vælges som option i forskellige varianter