


# WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo


## Top- / sidehængt opluk – udadgående

Den udadgående rammeåbning giver hyppigt væsentlige fordele. Effektiv udluftning, ingen forstyrrende ramme indvendigt i rummet. Manuel eller motoriseret udførelse. Med mulighed for meget store rammeformater og optimerede funktioner tilbyder WICLINE med denne variant et interessant alternativ til arkitekturen.

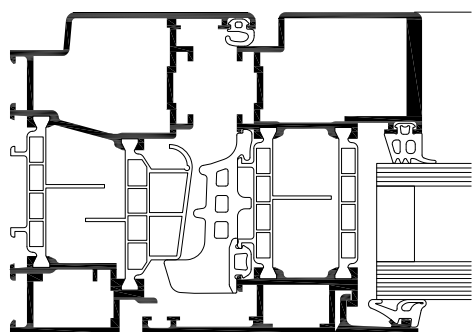

### Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 1200
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



#### Teknisk beskrivelse:

##### Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm
- Med optionel indbygningskarm for integrering i post/ rigel facade

##### Varmeisolering:

- $U_i$  værdier ned til 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_{cw}$  værdier ned til 0,94 W/(m<sup>2</sup>K) med 3 lags glas

##### Tætningskoncept:

- Stor midtetætning i 3 varianter:
  - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
  - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
  - Hjørnevulkaniseret ramme

##### Beslag:

- Udvendige udenpå liggende hængsler med valgmulighederne
- Fastgørelse i vinduestop for tophængt vindue
- Fastgørelse i siden for drejevindue

