


# WICLINE 65 evo

## Sidehængte- / Dreje-kip / Kip / Kip-dreje / Stulp og bundhængte vinduer




Den højtudviklede teknik og det omfangsrige profiludvalg gør vinduessystemet WICLINE 65 evo til den perfekte allrounder med alsidigt anvendelses spektrum. Allerede ved byggedybde 65 mm opfylder systemet høje krav til varme- og lydisolations. Herved opnår WICLINE 65 evo et særdeles godt pris-ydelses forhold.

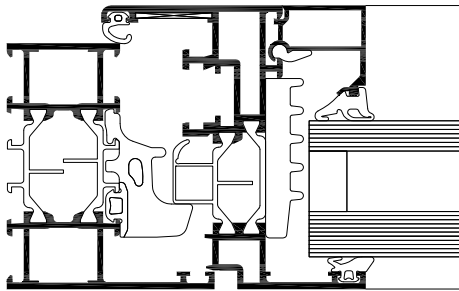

### Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregnstæthed:	E 900
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Lyddæmpning:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Mekanisk livslængde:	3 (20000 cyklusser)
Indbrudshæmmende:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skudhæmmende:	FB4 S, FB4 NS (afhængigt af profilkombination)
Kvalitetssikring	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008

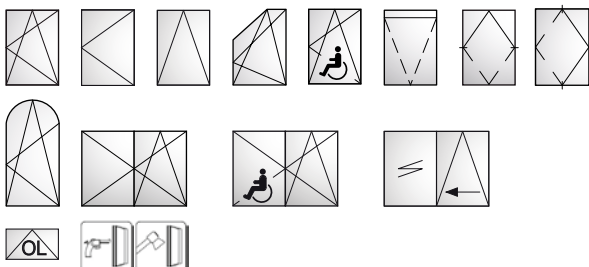

### Teknisk beskrivelse:

#### Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørner og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 59 mm

#### Varmeisolering:

- $U_f$  værdier ned til 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_{cw}$  værdier ned til 0,93 W/(m<sup>2</sup>K) med 3 lags glas

#### Tætningskoncept:

- Stor midtætning i 3 varianter:
  - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
  - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
  - Hjørnevulkaniseret ramme

#### Beslag:

- Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med:
  - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
  - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, åbningsvinkel op til 105°
- Rammevægte:
  - Skjulte hængsler: op til 160 kg
  - Udenpå liggende hængsler: op til 200 kg
  - Projektløsninger: op til 300 kg
- Rammeformater (B x H) op til 1700 mm x 2500 mm  
Bundhængte (B x H) op til 2500 x 1700 mm
- Åbningsbegrænser kan vælges som option i forskellige varianter

#### Yderligere udførelses muligheder:

- Skjulte rammer (Block vindue)
- Klassisk design (andre glaslister)
- Indbygningskarm til post-rigel facade
- Bundhængte vindue til greb, gear schnecke eller motor
- Sving og vendevindue
- Parallel skyde/kip vindue, med eller uden tvangsstyring
- Topstyret vindue udadgående
- Tophængt eller sidehængt udadgående vindue
- 1 og 2 fløjede vinduesdøre indadgående eller udadgående med
- niveau frit bundstykke

#### Kompatibel med dørserien

WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo