


# WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo PSK Parallel-Skyde/ kip vindue

Ved denne pladsbesparende åbningsvariant lader rammen sig kippe eller bare glide til siden. Høj betjeningskomfort, variable ventilationsstillinger uden pladskrævende rammer og høje tekniske ydelsesegenskaber kendetegner denne variant fra WICLINE evo vinduesserien.

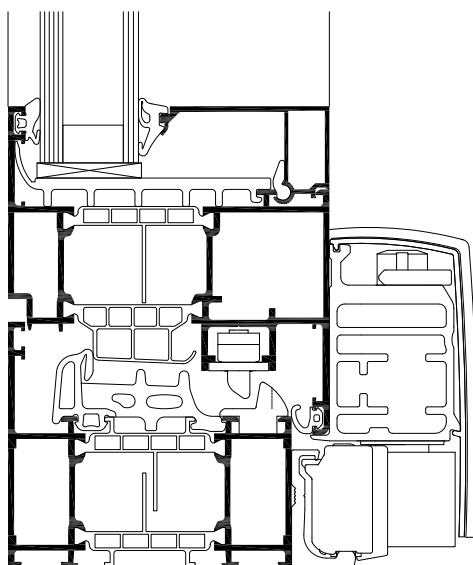

## Systemgodkendelse / CE-Mærkning Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed:	4
Slagregntæthed:	E 750
Modstand mod vindlast:	C5/B5
Mekanisk livslængde:	2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2008



### Teknisk beskrivelse:

#### Profilteknik:

- Højsoleret flerkammersystem med symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling mellem halvskaller og isolatorer
- Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj stabilitet i karme og rammer
- Fyldningstykkelser op til 69 mm
- Optimalt barrierefrit varmeisoleret bundstykke

#### Varmeisolering:

- $U_f$  værdier ned til 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Tætningskoncept:

- Stor midtætning med udførelse som hjørnevulkaniseret ramme

#### Beslag:

- PSK Parallel- Skyde/kip beslag med valg mulighederne:
  - Uden tvangsstyring (UT – Tysk: OZ)
  - Med tvangsstyring (MT – Tysk: MZ)
- Rammevægte:
  - Op til 160 kg (UT)
  - Op til 200 kg (MT)
- Rammeformater (B x H):
  - Op til 1685 mm x 2500 mm (UT)
  - Op til 2000 mm x 2700 mm (MT)

**Kompatibelt med dørserierne WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo i klassisk-Design**