


WICSLIDE 160

Hæve-skydeelementer



Den nye WICSLIDE 160 kombinerer excellente varmeisoleringsværdier med sublim funktionalitet og æstetik. WICSTYLE 65ED, den energibesparende automatiske-skydedør for objektbyggerier, blev udviklet i samarbejde det Mulighed for store rammestørrelser og vedvarende komfortbetjening er deres garanti for maksimal kundetilfredshed. Med den nyeste teknik og udførelses fordele er WICSLIDE 160 et hightech-produkt, der sætter markante spor.

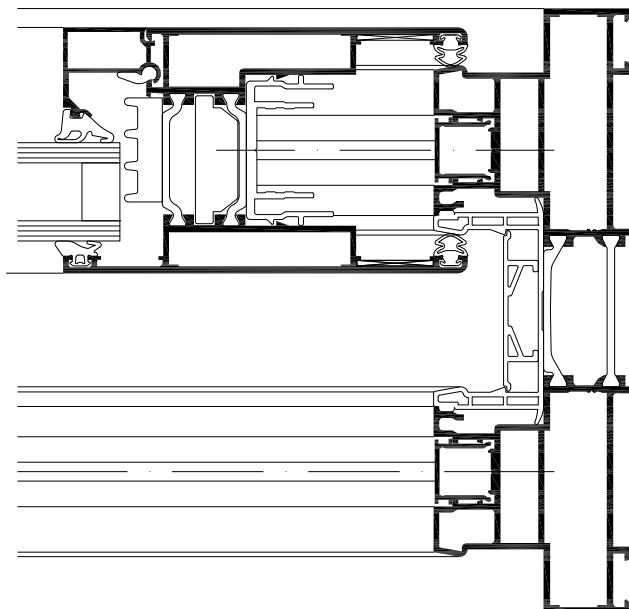

Teknisk beskrivelse:

Profilteknik:

- Optimeret sammenkobling mellem rammene for optimeret varmeisolering og tætning
- Byggedybde 160 mm (to sporet)
- Omløbende specialkarm med multifunktionszone
- Barriere fri bundzone
- Komfortbetjening ved optimeret løbevogns teknik
- Koblingszone uden synlige skruer
- Valgbar med faste felter eller faststillede rammer
- Indbyggelig i WICTEC 50 og WICTEC 60 glastilbygninger

Varmeisolering:

- U_w værdier ned til 1,1 W/(m²K)

Automatik / Beslag:

- Hæve-skydedørsbeslag, løbevogn med integreret børste for rengøring af den rustfrie løbeskinne
- Støttebuk for reduktion af betjeningskræfterne ved nedsenkning af rammen
- Rammeformater (B x H) op til 3240 mm x 3400 mm
- Rammevægt op til 400 kg (hæve-skydedøre)

Systemgodkendelse / CE-Mærkning

Jævnfør DIN EN 14 351-1

Lufttæthed:	Klasse 4
Slagregnstæthed:	E1350A
Modstand mod vindlast:	C3
Kvalitetssikring:	Certificeret jævnfør EN-ISO 9001:2 008

