


# WICSTYLE 77FP

## Branddør

### EI30/T30 og EI60/T60

WICSTYLE 77FP er en ny branddør i modulær opbygning. Den udmærker sig ved den enkle forarbejdning og opnår klasse EI30/T30 uden brandkerne indlæg. Integreres disse i døren opnås klassen EI60/T60. En omfattende anvendelses mangfoldighed sikres ved muligheden for faste sidepartier samt overpartier, oplukkelige eller som faste glas.

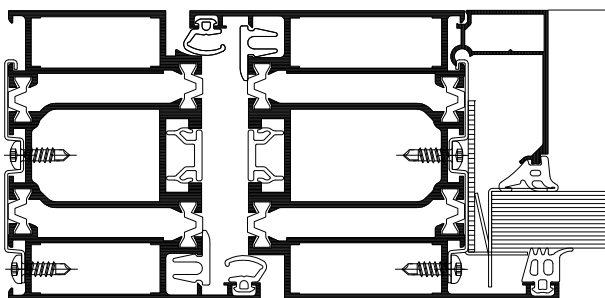

Byggetilsyns godkendelse: Z-6.20-2004



#### Teknisk beskrivelse:

##### Profilteknik:

- Godkendt jævnfør normerne DIN 4102 og En 13501-2
- Udføres i klasserne EI30/T30/F30 uden indlæg af brandkerne
- Udføres i klasserne EI60/T60/F30 ved let integrering af brandkerne i profilerne
- Til en-fløjede og to-fløjede som indadgående og udadgående døre
- Sidepartier samt overpartier er mulige både som faste og bevægelige partier
- Identisk profilsystem med dørserierne WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo for at opnå en optimal indbygning i det samlede arkitektoniske billede

##### Beslag:

- Udenpå liggende hængsler og rullehængsler i samme optik som i WICSTYLE basissærierne for optimal indbygning i det samlede arkitektoniske billede. Omfangsrig beslags teknik såsom panikfunktion, flugtvejsbesætning, elektroniske sikkerhedslåse, el-slutblik, magnet og rigelkontakter
- Godkendt i store formater – gennemgangs hulmål  
1362 mm x 2500 mm (en-fløjede døre)  
2500 mm x 2500 mm (to-fløjede døre)
- Rammevægt op til 200 kg

